



tray filler Kistenfüller

KV-L



Basic data:

- filling trays upto 45 cm wide and pots upto 35,5 cm high
- variable speed conveyor belt and soil supply belt
- incorporated soil recycling system
- filling of finishing by means of compactor, roller and rotating brush (easy adjustable)
- capacity: upto 1.200 trays per hour

Basis Information:

- Kisten füllen bis 45 cm breit und Töpfe bis 35,5 cm hoch
- Verstellbare Geschwindigkeit Förderband und Erdförderer
- Mit ingebautes Erdrekuperationssystem
- Erledigung Füllung durch ein Druckschraube, Rolle und drehende Bürste (einfach verstellbar)
- Kapazität: bis 1.200 Platten pro Stunde



soil recycling
Erdrekuperation



filling mechanism
Füllung





rotating brush
drehende Bürste

tray fillers / Kistenfüllers

Due to continuous research, we are not responsible for changes in this information. Durch kontinuierliches Forschung sind wir nicht verantwortlich für Änderungen von dieses Information.



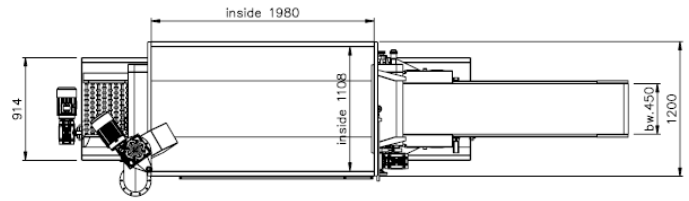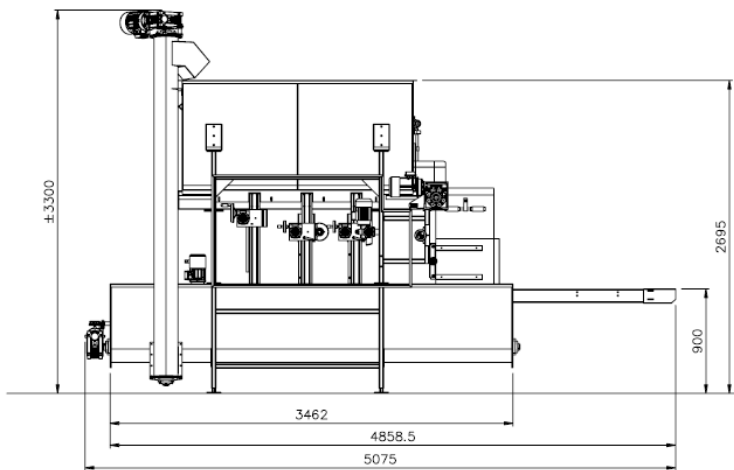

Technical data:

- voltage: 3 x 240 V or 3 x 400 V
- soil conveyor motor: 1,5 kW 1500 rpm
- vertical auger motor: 3 kW 1500 rpm
- recycling screw motor: 0,75 kW 1500 rpm
- horizontal screw motor: 1,1 kW 1500 rpm
- transit conveyor motor: 0,37 kW 1500 rpm
- compactor motor: 0,37 kW 1500 rpm
- brush motor: 0,18 kW 3000 rpm
- weight: 2.000 kg

Technisches Information:

- Voltage: 3 x 240 V oder 3 x 400 V
- Erdebund Motor: 1,5 kW 1500 t/m
- Vertikale Schnecke Motor: 3 kW 1500 t/m
- Erdrekuperationsschnecke Motor: 0,75 kW 1500 t/m
- Horizontale Schnecke Motor: 1,1 kW 1500 t/m
- Transitband Motor: 0,37 kW 1500 t/m
- Druckschraube Motor: 0,37 kW 1500 t/m
- Bürste Motor: 0,18 kW 3000 t/m
- Gewicht: 2.000 kg

accessories and other machines – Optionen und andere Maschinen:



tray filler KV 98
Kistenfüller KV 98



destacking belt SDS
Entstapelband SDS



volume seeder
Volume Sägerät



transplanter
Pikierer

